

סדרת פנלים לד לתקרות אקוסטיות תאורה ישירה, בחוזק מכני IK04 ובדרגת יעילות אורית 90lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה. קיים בהספקים 40-45W. אורך חיים עד 30,000 ש"ע, שנתיים אחריות, טמפרטורת עבודה 10°- עד 45°+. אידיאלי להארת משרדים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

מבנה

מבנה גוף מתכתי לקירור אידיאלי, עדשת PMMA לפיזור ואחידות האור, לכן ללא הצהבה כלל, שמירה על אורך חיים מקסימאלי.

גימור

לבן מט

דרייבר

דרייבר איכותי
ללא ריצוד CB/EMC

מקור האור

מודול לד מקצועי באיכות גבוהה
ונצילות אורית גבוהה 90lm/W
מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

עדשת PMMA, תאורה ישירה,
ליצירת שטף אור אחיד ורך, זייט הארה 120 מעלות

תקנים


מכון התקנים הישראלי,
בדיקת CB/TUV לתקני IEC,
תקן פוטו ביולוגי IEC62471,
LM79,
LM80

ישומים:

פאנל לד לתקרה אקוסטית מסוג SLIM LED Back Light. מתאים להארת משרדים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

אופן התקנה

התקנה שקועה בתקרה אקוסטית 595x595mm / 1195x395mm
כולל ספייסרים לתקרה מילימטרית 605x605mm / 1200x300mm
עובי הגוף 25-30mm.



FLICKER FREE


באישור התקן הישראלי

נתונים טכניים מרובע 600x600mm

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	יח' במארז	אורך (mm)	רוחב (mm)	עומק (mm)
SL-BKL6060-40W-C	פנל לד לתקרה אקוסטית	40W	4000K	3600	90	4	595/605	595/605	25
SL-BKL6060-40W-D	פנל לד לתקרה אקוסטית	40W	6500K	3600	90	4	595/605	595/605	25
SL-BKL6060-45W-C	פנל לד לתקרה אקוסטית	45W	4000K	4050	90	6	595/605	595/605	30
SL-BKL6060-45W-D	פנל לד לתקרה אקוסטית	45W	6500K	4050	90	6	595/605	595/605	30

נתונים טכניים מלבן 300x1200mm

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	יחידות באריזה	אורך (mm)	רוחב (mm)	עומק (mm)
SL-BKL30120-40W-D	פנל לד לתקרה אקוסטית	40W	6500K	3600	90	4	1195/1205	295/305	30
SL-BKL30120-40W-C	פנל לד לתקרה אקוסטית	40W	4000K	3600	90	4	1195/1205	295/305	30

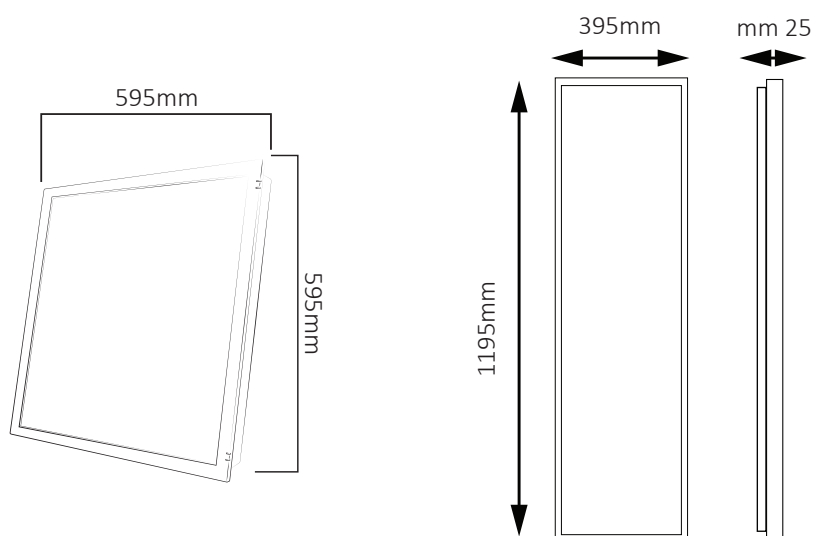

שרטוטים ועקומה פוטומטרית

